ART. 001

Modello di tamponatrice per diametri 2" 2,1/2" e 3". La cassetta contenente la macchina tamponatrice art. 001 comprende i seguenti accessori necessari al suo montaggio e funzionamento:

- n.1 valvola piatta completa di 3 ghiere di riduzione inferiore e 1 superiore;
- n.3 tamponi di espansione (2"-2,1/2"-3") completi di campana con valvola di uscita per bypass;
- n.1 serie di anelli in gomma di ricambio;
- n.1 serie chiavi d'uso;
- n.1 libretto uso, manutenzione e conformità.


La valvola piatta di questo articolo può essere utilizzata per derivazioni in bassa e media pressione (5 bar) senza fuoriuscita di gas attraverso raccordi a T da 2"-2,1/2"-3".

Plugging machine model for 2" 2,1/2" e 3" diameters. The box containing the plugging machine include the following attachments necessary to assemble it:

- n.1 flat valve with 3 lower reduction ring nuts and 1;
- n.3 upper reduction ring nut expansions plugs (2"-2,1/2"-3") with blowdown valve for by-pass
- n.1 series of spare rubber rings;
- n.1 series of wrenches;
- n.1 operation, maintenance and compliance andbook.

The flat valve can be used for low and middle pressure (5 bar) without gas leak trough union tees 2"-2,1/2"-3".



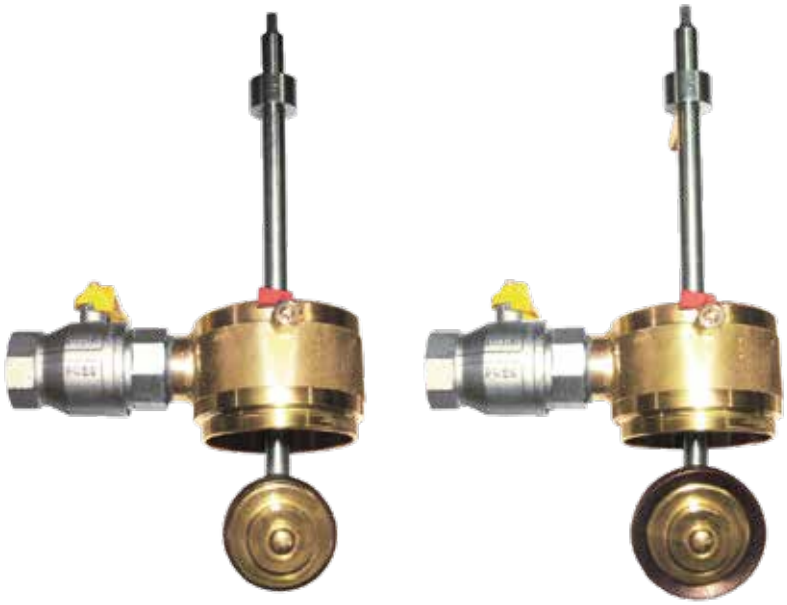

Esempio di otturatore
in posizione normale
e in posizione di espansione.
Normal and expansion position.