

La cassetta contenente la macchina foratubi comprende i seguenti accessori necessari al suo montaggio/funzionamento.
The pipe-drilling machine is supplied in a metallic box with two hole saws, available in the following diameters.

n°	ACCESSORI	CARATTERISTICHE	ACCESSORIES	CHARACTERISTICS
	RACCORDI	porta tazza e seghe a tazza (tipo TA/AV fino a 3" e tipo TAD da 4" a 6") disponibili di serie, in funzione del modello, nei seguenti diametri: 1" (22 mm) - 1,1/4"(30 mm) - 1,1/2"(37 mm) 2"(48 mm) - 2,1/2"(64 mm) - 3"(73 mm) 4"(98 mm) - 5"(121 mm) - 6"(140 mm)	CONNECTOR	Hole saw and hole saw carrier connector (TA/AV type up to 3" and TAD type from 4" to 6") available in the following diameter: 1" (22 mm) - 1,1/4"(30 mm) - 1,1/2"(37 mm) 2"(48 mm) - 2,1/2"(64 mm) - 3"(73 mm) 4"(98 mm) - 5"(121 mm) - 6"(140 mm)
1	PROLUNGA	da 250 mm maschio/femmina	EXTENSION	male/female 250 mm
1	PUNTA	di centraggio	PILOT	drill
1	MANDRINO	esagonale	MANDREL	hexagonal
2	LEVE	montaggio/smontaggio prolunghe	LEVERS	to assemble/disassemble extensions
1	PISTONCINO	scarica pressione	PISTON	to reduce pressure
1	CHIAVE	a cricco	SPANNER	ratchet
1	CHIAVE	esagonale	SPANNER	hexagonal
1	CACCIAVITE	a taglio	SCREWDRIVER	single cut
2	CHIAVE	a settore	SPANNER	wrench
1	LIBRETTO	uso, manutanzione e conformità	HANDBOOK	operation, maintenance and compliance

ART. 152/F

Raccordo flangiato da 2" a 6"per applicazioni dirette.
Connector flanged connector from 2" to 6".








ALBERO PORTA TAPPI DI SICUREZZA

per art. 22 e art. 26

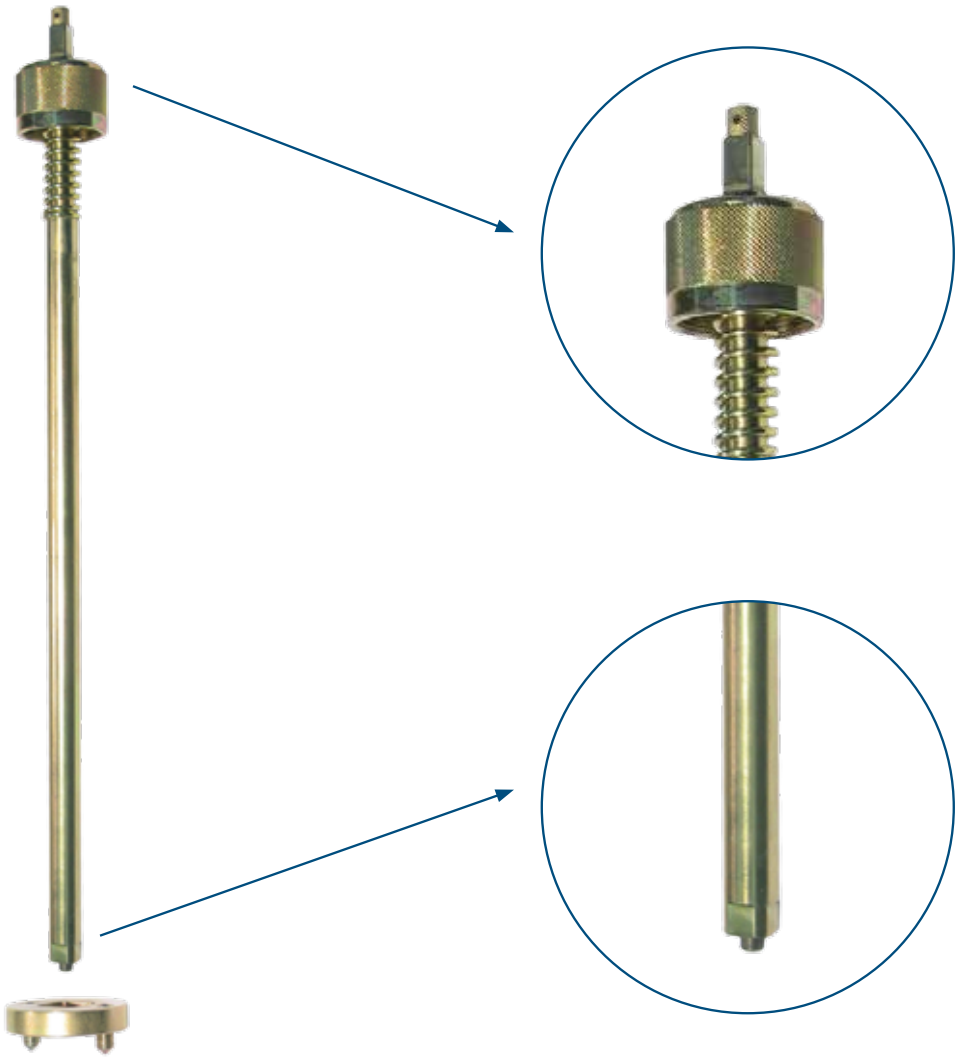

ART.		PARTI DI RICAMBIO	CARATTERISTICHE	SPARE PARTS	CHARACTERISTICS
176		ALBERO PORTA TAPPI DI SICUREZZA	questo albero è dotato di meccanismo di sganciamento del tappo azionabile dall'esterno in totale sicurezza, evitando pericolosi sganciamenti involontari.	SAFETY PLUG CARRIER SHAFT	this shaft has a mechanism to unhook the plug in total safety, avoiding dangerous unintentional unhooking.
177		GHIERA	porta tappo	RING	plug carrier ring nut
146		MOLLA	di compensazione	SPRING	compensation